



Přivolávače BC-LOP SLIM

K našim výtahovým systémům nabízíme přivolávače vlastní výroby v různých provedeních dle specifikace zákazníka. Můžete si tak sami nakombinovat nejvhodnější typ pro Vaši zakázku.

Základní rozdělení

- provedení nástěnné
- možnost volby barvy světla tlačítek (modrá a bílá)
- variabilní kombinace ovládacích komponent na přivolávači (tlačítko, RFID čtečka, Dallas čtečka, klíček).

Možnosti konfigurace

Zákazník může sám specifikovat vlastní požadavky dle níže uvedeného schématu typového značení.

Příklady standardního rozdělení dodávaných přivolávačů SLIM




Technická data přivolávačů



Typ / Použití	Rozměr varianta 1-2 kombinace ovládacích komponent (výška, šířka, hloubka, mm)	Rozměr varianta 3 kombinace ovládacích komponent (výška, šířka, hloubka, mm)	Materiál	Rozměr instalačního otvoru (mm)	Způsob instalace	Rozteč šroubků (mm)
Nástěnné SLIM	216 × 70 × 16,5 220 × 150 × 17 (Duplex slim)	266 × 70 × 16,5	broušený/leštěný nerez	není	povrchová montáž držáku samotného přivolávače	příložená vrtací šablona pro uchycení

Typové značení přivolávačů SLIM

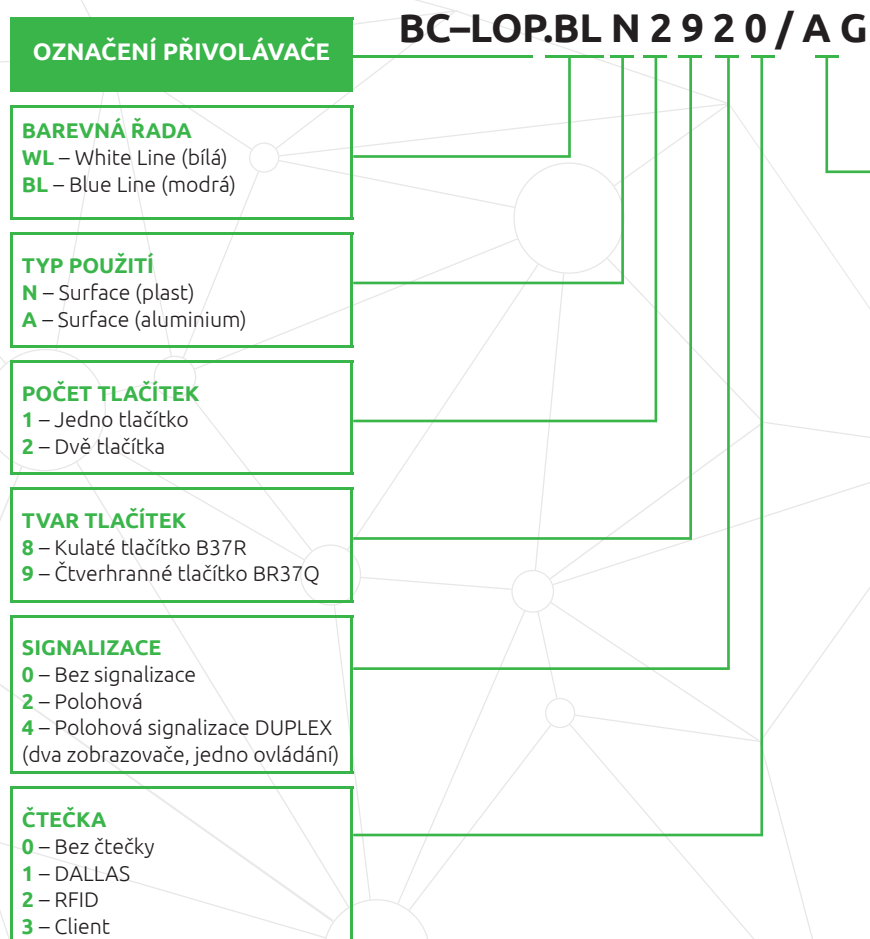

VOLITELNÉ MOŽNOSTI

- B** – Braillovo písmo
- A** – Šipka na tlačítku
- K** – Klíček
- C** – Jiné
- F0** – Povrchová úprava brus
- F1** – Povrchová úprava super-lesk

Příklad značení

BC-LOP.BLN2920AG



BETACONTROL

Beta Control s.r.o.
Černého 829/58, 635 00 Brno-Bystrc
Česká republika

www.betacontrol.cz
obchod@betacontrol.cz



Spolufinancováno
Evropskou unií